



Mod. LX 12BT

- 2-vías crossover pasivo rango completo
- Sistema de Amplificación Interno (Activo)
- Capacidad de Potencia 350W - RMS/700W
- Amplificador de 110W/continuos 600W max
- Control de VOL & ECO para micrófono
- Control de Bajo y Agudo
- Agudo/Driver 1.5" compresion con diafragma de titanium / Bajo/Woofer 15"
- Alta eficiencia de Sonido / Batería Interna




Mod. LX 15BT

- Sistema Pasivo / 2vías crossover rango completo
- Sistema de Amplificación Interno (Activo)
- Potencia 350W RMS/800W 1500 max.
- Amplificador de 110W/RMS 600W /Pico
- Control de VOL & ECO para micrófono
- Control de Bajo y Agudo
- Agudo/Driver 1.5" compresion con diafragma de titanium / Bajo/Woofer 15"
- Alta eficiencia de Sonido / Batería Interna



Mod. LX 15SW

- Sistema Activo
- Power: 1500 W max. 800 W RMS
- Speakers: 1 X 15" woofer
- 1 x compresion in driver
- Response: 42-18,000 Hz
- Impedance: 8 Ohm
- Sensitivity: 98 dB at 1 W/1 m

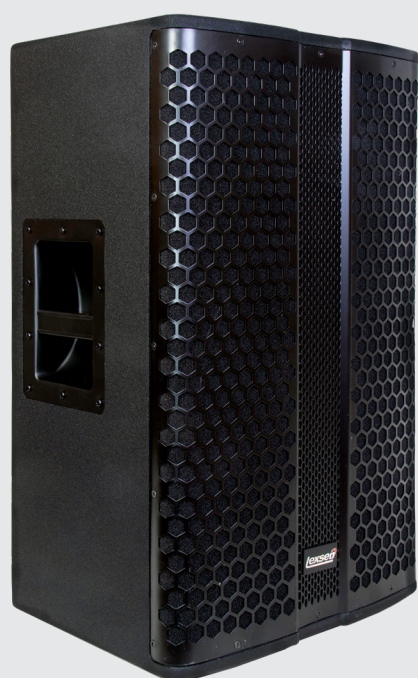

Mod. LPX915D

- Poder De Potencia 1500 Watts
- 2 Vias Autoamplificado
- Woofer De 15 "
- Agudo De 1,75"
- Nivel De Presion Sonora: 127 Db
- Respuesta De Frecuencia : 40 Hz A 20 Khz
- 2 Entrada De Micros En Xlr Y Jack De 1/4
- 1 Entrada De Linea En Mini Jack
- Eq Parametrico Digital
- Procesador Digital
- Funcion De Bluetooth
- Voltaje 115 – 220v Ac
- Salida Link Xlr
- WMedidas: Ancho 45cm Alto 70cm Prof 42cm