



Mod. 18TBX100

- Diámetro 460 mm (18 in)
- Capacidad de potencia 600W RMS/1200W max
- Impedancia 8 ohm
- Rango de frecuencia 35 - 1000 Hz
- Diámetro de voz 100 mm (4 in)
- Peso neto 13 kg



Mod. 15TBX100

- Diámetro de garganta 2 pulg.
- Impedancia: 8 ohms
- Potencia continua 600W RMS/1200 W
- Rango de frecuencia 100 - 3000 Hz
- Diámetro 380 mm (15 in)



Mod. LXS1100

- Impedancia: 8 ohms
- Potencia 2000W PEAK 4400W max
- Voice Coil: 4 inch IN-OUT
- Power: 1000W RMS




Mod. LXS2000

- Capacidad de Potencia continua 1000 Watts RMS / 2000W max
- Impedancia 8 ohm
- Bobina de voz de aluminio 100 mm (4 in)
- Reacción 30 Hz-3 kHz
- Susceptibilidad 99 dB, 1 W, 1 m (3.3 ft)
- Peso neto: 10.7 kg (23.5 lb.)



Mod. LKX2800

- Capacidad de potencia continua 1500W RMS / 3000W max
- Impedancia 8 ohm
- Bobina de voz de aluminio 100 mm (4 in)
- Reacción 30 Hz-3 kHz
- Susceptibilidad 99 dB, 1 W, 1 m (3.3 ft)
- Peso neto: 10.7 kg (23.5 lb.)

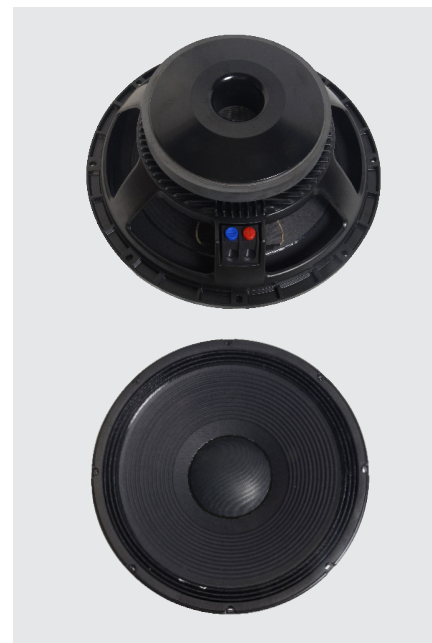

Mod. LX15G

- Diámetro 380 mm (15 in)
- Impedancia 8 ohm
- Potencia 800Watts RMS/1600W PEAK
- Rango de frecuencia 45 - 3000 Hz
- Diámetro de voz 100 mm (4 in)
- Peso neto 9.9 kg