





Mod. LX E15

- Sistema de refuerzo de sonido pasivo de 2 vías de 15 "
- Altavoz de 15 "con 3" vc, imán de 60 onz
- Buzo de compresión de alta frecuencia de 1.75 "
- 1500Watts de potencia máxima
- Salida máxima de 125 db
- Frecuencia 50Hz-20KHz

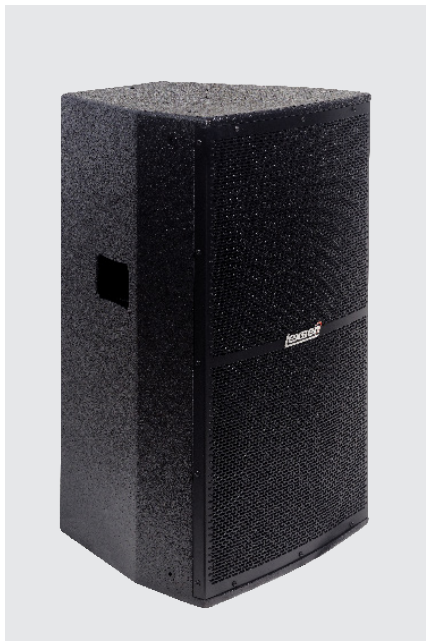

Mod. PD 150

- Pasivo 2 vías full rango
- Capacidad de Potencia 450Watts RMS / 900W
- Crossover: 2-vías
- Agudo / Driver: controlador de compresión de 1.75

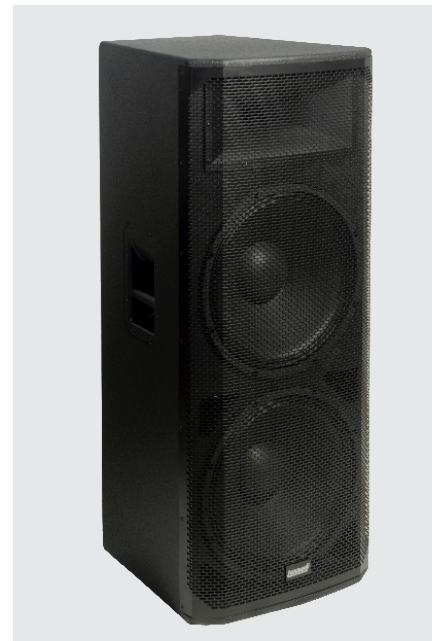

Mod. LX E215

- Sistema de refuerzo de sonido pasivo de 3 vías de 15 "
- Altavoz de 2x1.5 "con 3" vc, imán de 60 onz.
- Buzo de compresión de alta frecuencia de 1.75 "
- Potencia máxima de 2000 Watts
- Salida máxima de 128 db
- Frecuencia 45Hz-20KHz



Mod. MK215

- Sistema de refuerzo de sonido pasivo de 3 vías de 15 "
- Altavoz de 2x15 "con 3" vc, imán de 60 oz
- Driver de compresión de alta frecuencia de 1,75 "
- 500w de potencia
- Salida máxima de 128 db
- Frecuencia de 45hz-20khz