




Mod. RX118AUSB

- Subwoofer activo de alta potencia de 18 "
- Altavoz de 18" con 3 "vc, 79onz.
- 4000watts de potencia
- Salida máxima de 101 db
- Frecuencia 38hz -1.5khz



Mod. LX SUB18D

- Sistema de Parlantes para refuerzo de sonido.
- Amplificado Capacidad de Potencia 700W RMS/2000W
- Bajo/Woofer: 18" Alta eficiencia de Sonido
- Conectores 2 x XLR /PLUG 1/4

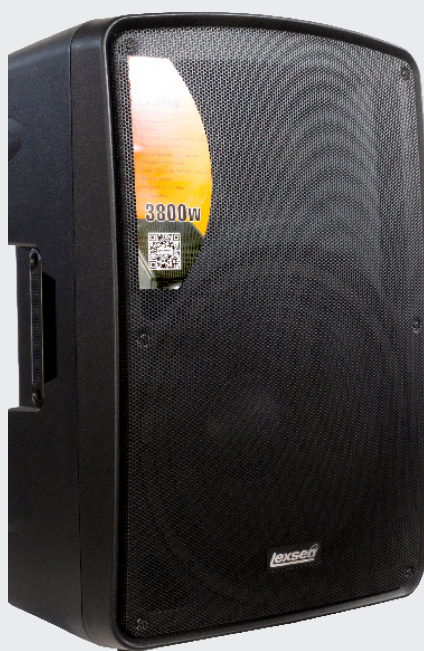

Mod. LX3800

- Potencia 3800 watts max.
- 2 vías autoamplificado
- woofer 15" agudo 1,75"
- Nivel de presión sonora 127db
- Respuesta de frecuencia 40Hz a 20khz
- 4 entradas de mic en XLR y jack 1/4
- 1 entrada de linea en XLR / RCA y mini jack
- Ecualizador grafico de 5 bandas
- FUNCION DE USB – BLUETOOTH Y SD
- Recinto de prolipropileno/Volaje 110V /220v AC